

Este documento foi traduzido por máquina a partir de inglês (en/m/manual/421-17#!original_pdf)




Survivor DAB Radio All-in-1 4500

Guia rápido
421-17





Visão geral do produto

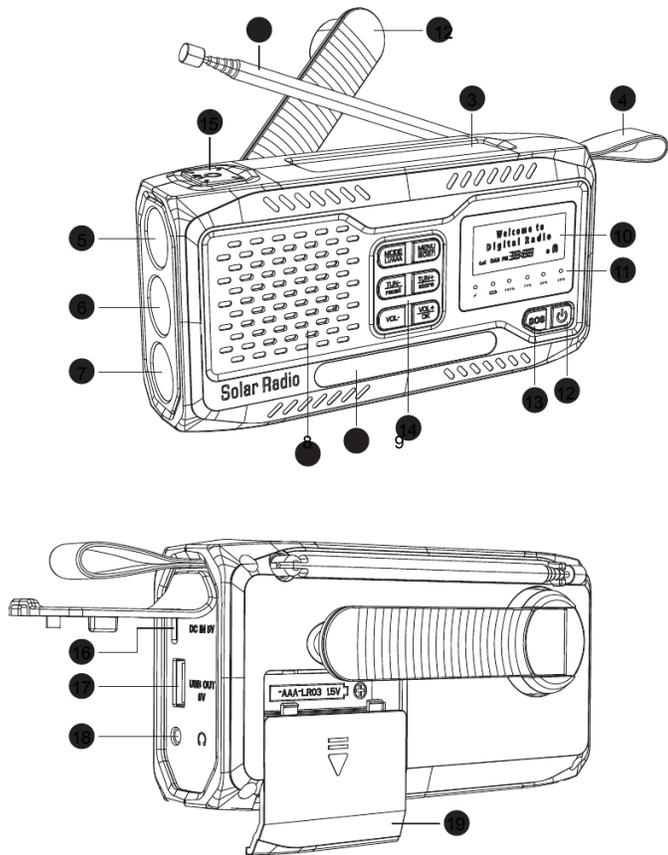

- | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. Manivela | 10. Tela LCD | 15. Interruptor de lanterna |
| 2. Antena | 11. Luz indicadora | 16. Carregamento USB-C em |
| 3. Pannel solar | 12. Ligar/desligar | 17. Saída USB-A 5V |
| 4. Corda para pendurar | 13. Botão SOS | 18. Entrada para fone de ouvido |
| 5. Farol baixo | 14. Seleção de modo/interruptor de bateria | 19. 3 x Pilha AAA |
| 6. Farol alto | Configuração do | Caso |
| 7. Farol baixo | menu/varredura de estações Redução | |
| 8. Orador | de afinação/recuperação | |
| 9. Luz noturna/
Luz de advertência | de predefinições | |
| | Afinar volume | |
| | Afinar armazenamento predefinido | |
| | Aumentar volume/selecionar ok | |

Carregando a bateria interna



Manivela



Gire a manivela em 130 - 150 rpm (2 - 2,5 vezes por segundo). 1 minuto de rotação pode alimentar o rádio por cerca de 6 minutos.

Carregamento aproximado tempo pela manivela (bateria 0-25%): 5 horas



Painel solar



Certifique-se de colocar o painel solar sob luz solar direta, sem sombra.


Tempo aproximado de carregamento pelo painel solar (bateria 0-25%): 20 horas

Carregador CA

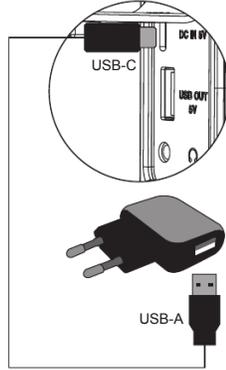

OBSERVAÇÃO: use somente o cabo USB-A para USB-C incluído.


Alimentado por bateria AAA (LR03)

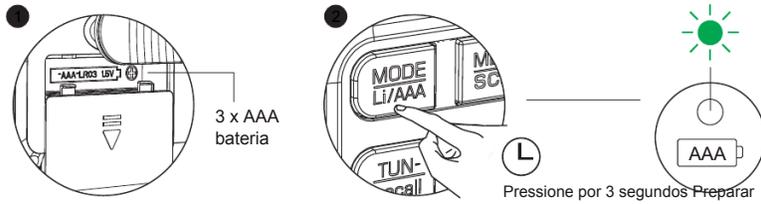

3 x AAA bateria

Pressione por 3 segundos Preparar

Dispositivo de carga

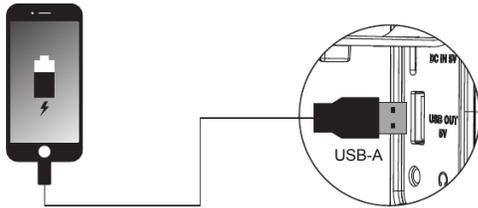

Funções

Funções dos botões		
Botão	Pressão curta	Pressione e segure por 3 segundos
	LIGADO->espera->LIGADO LIGADO/DESLIGADO	
	MODO (Bluetooth->DAB->FM)	Bateria de lítio/AAA (alternar)
	MENU	Início do SCAN
	Afinação frequência baixa	Recuperar estação armazenada
	Afinação frequência aumentada	Loja de estação de reprodução
	Diminuir volume	Diminuir o volume rapidamente
	Aumentar o volume	Aumentar volume rapidamente/OK

Auto-varredura e recuperação de estações predefinidas no modo FM/DAB		
Botão	Pressão curta	Pressione e segure por 3 segundos
	Selecione por TUN- recuperar TUN- recuperar	Iniciar auto-scan-store (máx. 40)
		Inicie o modo Recall, selecione por:
	Selecione a estação predefinida para trás	
	Selecione a estação predefinida para a frente	
	Confirmar estação predefinida selecionada	

Sintonia manual no modo FM/DAB

Botão	Pressão curta	Pressione e segure por 3 segundos
	Sintonização em passos de 0,05 MHz (FM) Deslocar predefinição para baixo (DAB)	
	Sintonia em incrementos de 0,05 MHz (FM) Deslocar predefinição para cima (DAB)	
		Iniciar modo Loja, selecione por:
	Selecione onde armazenar a estação de reprodução, para trás	
	Selecione onde armazenar a estação de reprodução, encaminhar	
	Confirme onde armazenar a estação de reprodução	

Operando no modo Bluetooth


No seu dispositivo, acesse Bluetooth e pareie "Sandberg 421-17"

Botão	Pressão curta
	Próxima música
	Música anterior
	Diminuir volume
	Aumentar o volume

MENU no modo FM/DAB/BT

Botão	Pressão curta
	Entrar no modo MENU
	Selecione a opção de menu para trás
	Selecione a opção de menu para frente
	Confirmar a opção de menu selecionada


Alarme SOS

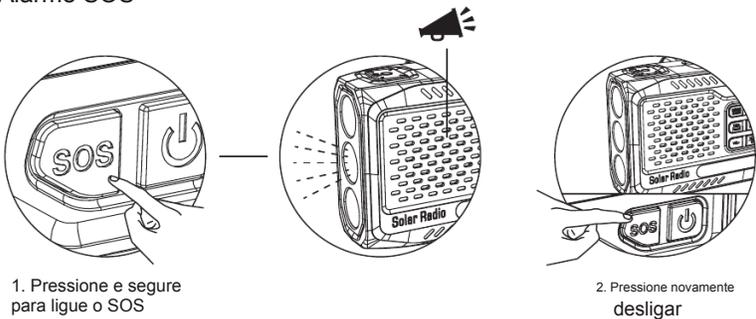

Lanterna e Luz Noturna / Luz de Advertência

Opção A:


Acenda a luz se o rádio estiver desligado




Imprensa 3 segundos para ligar o farol alto

Opção B:


Acenda a luz se o rádio estiver ligado




Pressione para ligar o farol alto




Pressione mais uma vez para dois faróis baixos




Pressione mais uma vez para todas as lanternas



Pressione mais uma vez para luz noturna



Pressione mais uma vez para desligar



Pressione mais uma vez para luz de advertência

CE letter of conformity



Declaration of Conformity

Manufacturer: Sandberg A/S
Address: Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød, Denmark
Product description: Multi device of powerbank, FM+DAB radio, speaker and lamp
Product name/Type no: Survivor DAB Radio All-in-1 / 421-17

We declare under our sole responsibility that the products, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EEC Member States relating to the following:

Directives

EMC Directive 2014/30/EU
RED Directive 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU with amendment (EU)2015/863

And standards

IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.0 (2022-07)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06)
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

Date: 27th March 2025

Location: Birkerød, Denmark

Name: Anders Petersen


Signature

Helpdesk

<https://helpdesk.sandberg.pt>

Garantia

O seu produto Sandberg tem uma garantia de cinco anos.

Leia os termos de garantia e registre seu novo produto Sandberg em <https://www.sandberg.world/warranty>

5
Years
Warranty

Survivor DAB Radio All-in-1 4500

Capacity: 4500 mAh / 16.65 Wh / 3.7V

USB-A output: 5V/2A, USB-C input: 5V/2A

Solar Panel Voltage: 5V, 95 mA (0.48W max)

Hand crank power: 5V, 380 mA (1.9W max)

Product weight: 273g

Item no. 421-17

www.sandberg.pt

info@sandberg.world

Sandberg A/S

Bregnerodvej 133D,

3460 Birkerød, Denmark

Made in China



OBSERVAÇÃO: Para um desempenho ideal da bateria, recomendamos descarregar completamente e recarregar o rádio pelo menos uma vez a cada três meses.

OBSERVAÇÃO: alternar para o modo AAA requer uma carga mínima na bateria recarregável.



Para obter informações sobre o manuseio de resíduos eletrônicos, consulte <https://www.sandberg.world/weee>