

Este documento foi traduzido por máquina a partir de inglês (/en/mt/manual/420-57#original_pdf)



Portátil tudo-em-1 Powerbank 24000

Guia rápido

420-57




www.sandberg.pt


Visão

geral


Área de carregamento sem fio:

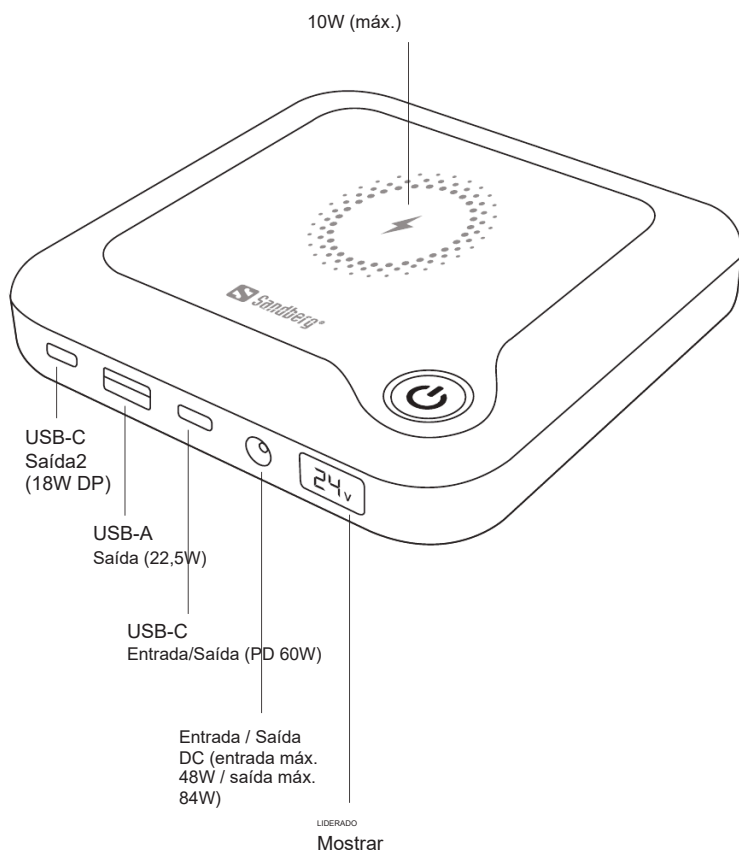

Detailed specification

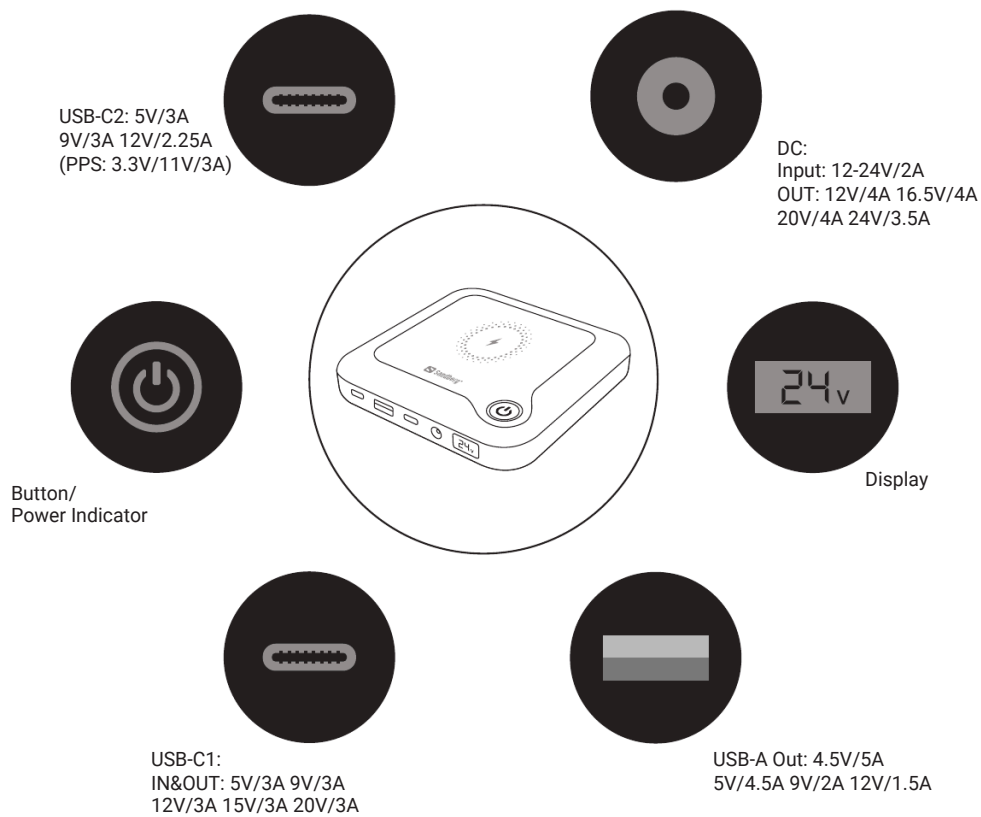


Como carregar o banco de potência

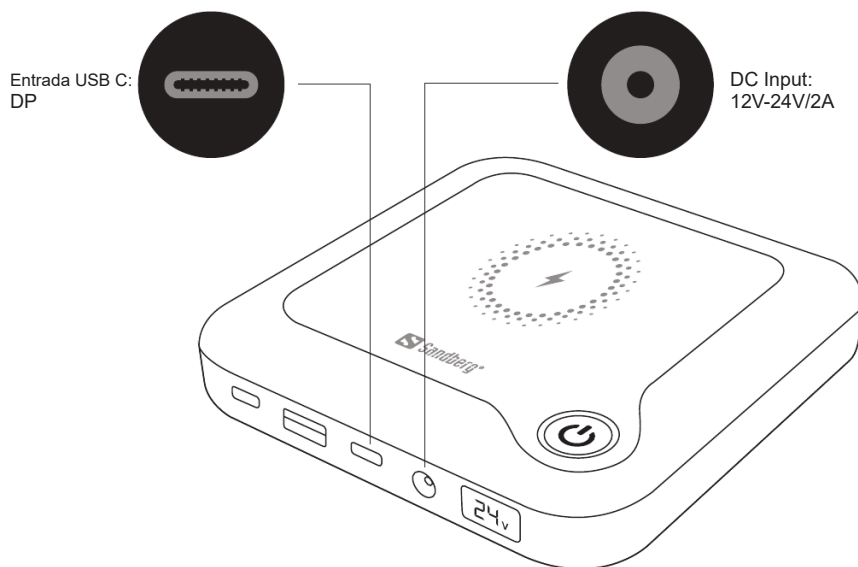

Entrada CC/PD



Botão indicador de energia

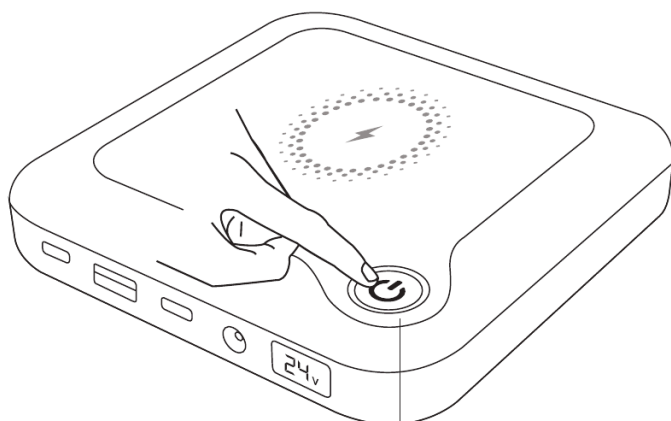

Pressione brevemente
para obter o status
de carregamento:



1 LED: 25%



2 LED: 50%



3 LED: 75%



4 LED: 100%



LED: após 5 segundos

Carregar um laptop com cabo DC – observação importante

1. Escolha a ponta correta para caber na porta DC do seu laptop.
2. Defina a tensão correta no banco de potência:
Mantenha pressionado o botão até que o display comece a piscar.




Clique no botão curto para alternar entre Tensão 12V/16,5V/20V/24V.




3. Conecte o laptop e a carga será iniciada.
4. Depois de desconectar o laptop, você precisa definir a tensão na próxima vez.
Por segurança, sempre iniciará o ciclo na configuração mais baixa de 12V.

NOTA: Se você estiver em dúvida sobre qual tensão CC escolher, dê uma olhada na etiqueta on the AC charger for the laptop.

Wireless charger

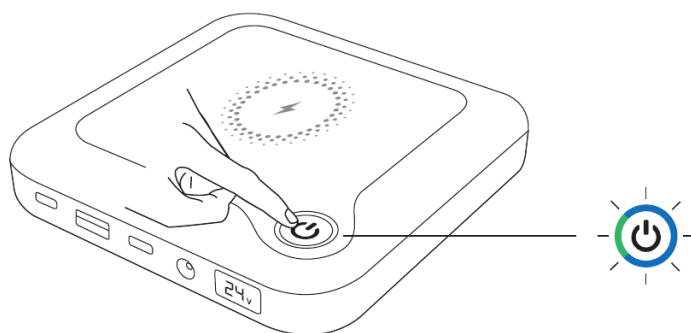

Pressione brevemente o botão para ativar o banco de potência. Nos primeiros 5 segundos, o LED de status azul é mostrado e, em seguida, um LED verde acende para indicar que a carga sem fio está pronta. Fica azul quando carrega corretamente.

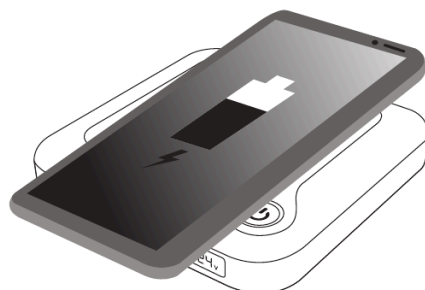

Coloque o celular na superfície.



Helpdesk

<https://helpdesk.sandberg.pt>

garantia

Há uma garantia de cinco anos para o seu produto Sandberg.

Leia os termos de garantia e registe o seu novo produto Sandberg em <https://www.sandberg.world/warranty>

5
Years
Warranty



Sandberg All in One laptop
banco de potência 24000

Capacity: 3.7V/24000mAh/88.8Wh

USB-C input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

DC input: 12-24V/2A Wireless output: 10W (MAX)

DC output: 12V/4A, 16.5V/4A, 20V/4A, 24V/3.5A

USB-A output: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A

USB-C output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A

USB-C2 output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A (PPS: 3.3V-11V/3A)

Item no. 420-57
www.sandberg.pt
Made in China

Sandberg A/S
Bregnerødvej 133D,
3460 Birkerød, Denmark



Para obter informações sobre como lidar com lixo eletrônico, consulte <https://www.sandberg.world/weee>