

Este documento foi traduzido por máquina a partir de inglês (/en/pt/manual/420-78#/original.pdf)




Survivor Powerbank 8in1 96000

Guia rápido
420-78




www.sandberg.pt

Descrição geral

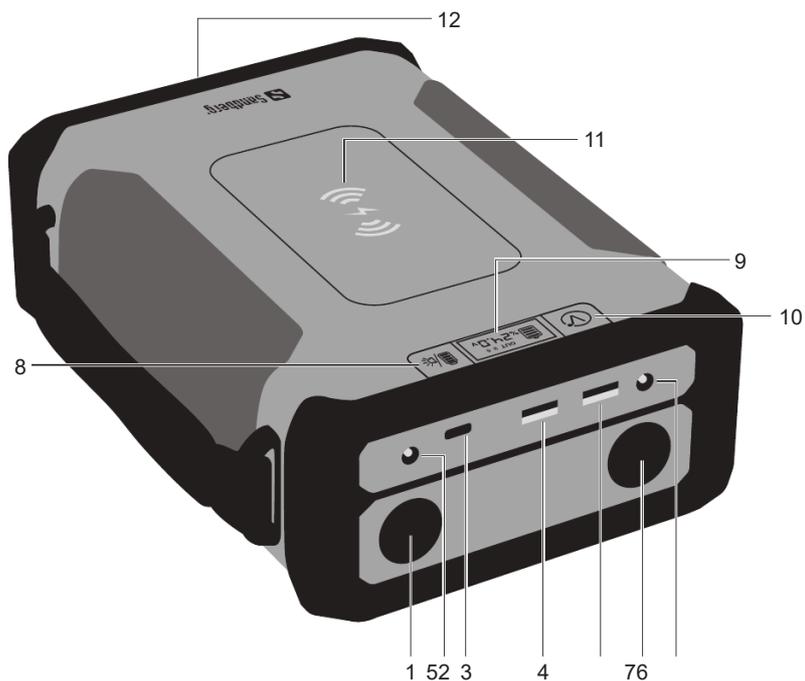


- | | |
|--|---|
| 1. Soquete de saída de isqueiro de carro de 12 V | 7. Saída CC |
| 2. Entrada DC (não pode funcionar simultaneamente com a porta USB-C) | 8. Botão liga / desliga |
| 3. Entrada/saída USB-C | 9. Visor LED |
| 4. Saída USB-A 2 | 10. Botão de ajuste de tensão de saída CC |
| 5. Saída USB-A 1 | 11. Área de carregamento sem fio |
| 6. Soquete de saída de isqueiro de carro de 12 V | 12. Lanterna e luz de emergência |

Detailed specification

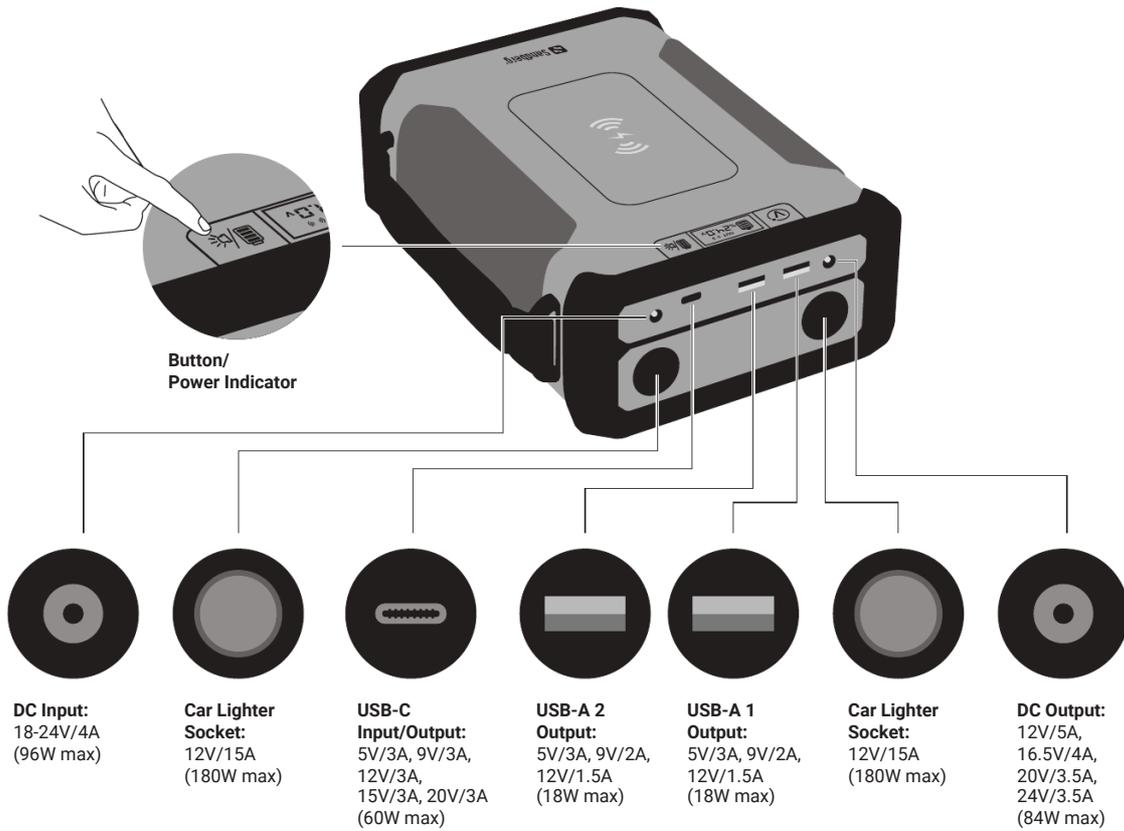


Carregue o banco de potência

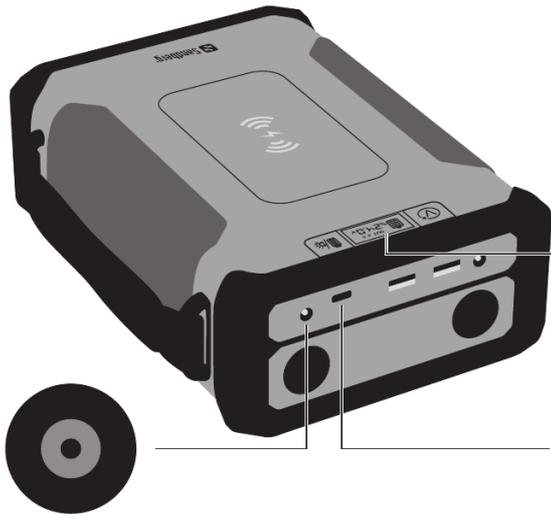


DC Input:
18-24 V/4 A (96 W máx.)

USB-C Input:
DP


Indicador de carga




Entrada CC/PD

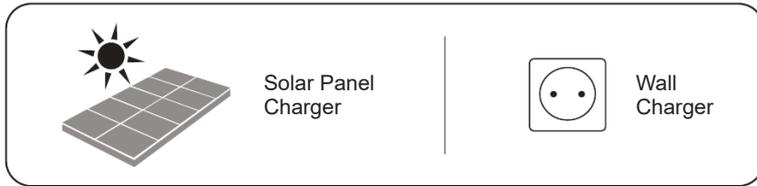


Carregar dispositivos móveis (saída USB e USB-C)

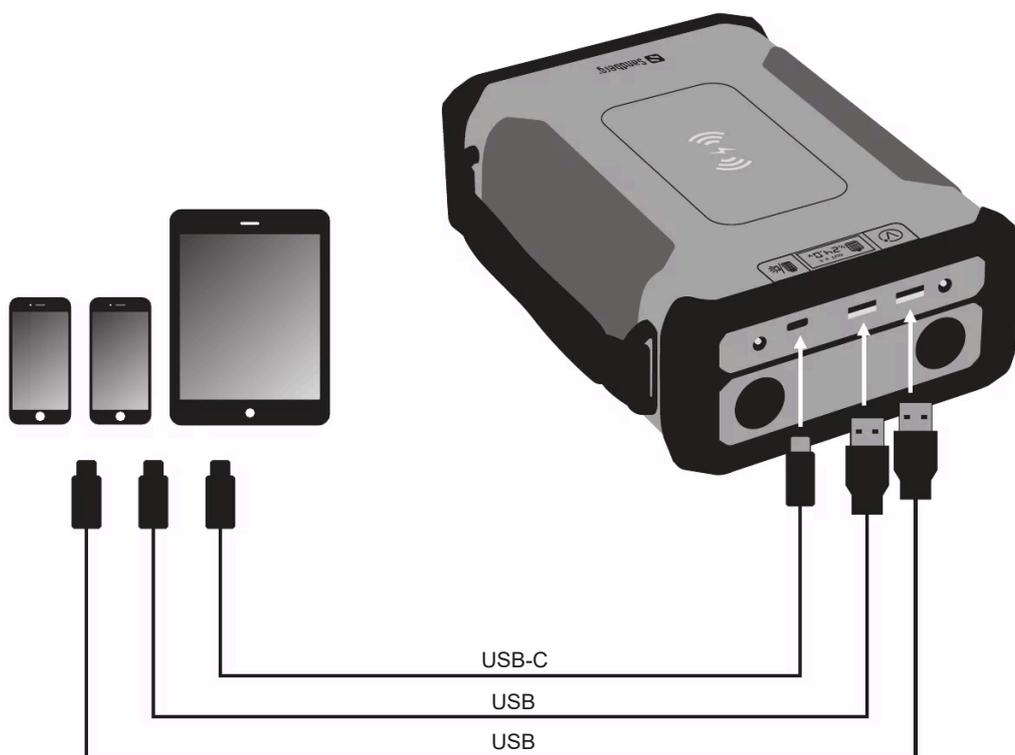

Equipamento de carga (tomada de isqueiro do carro)

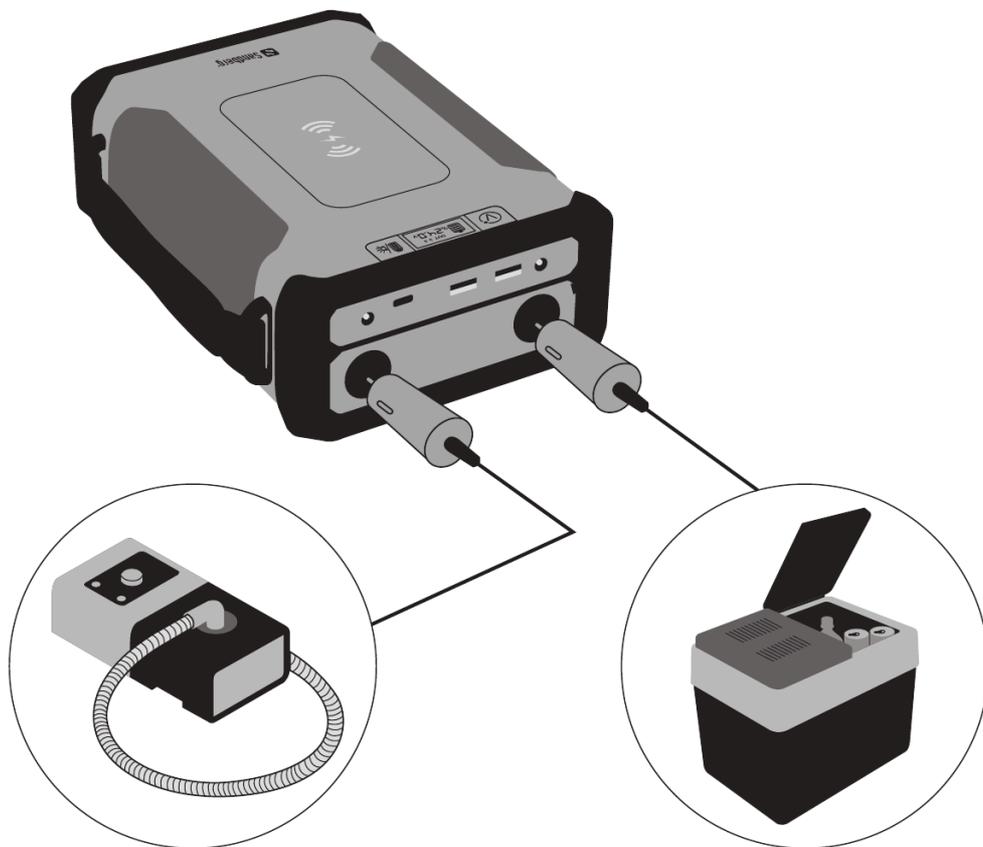

Carregar laptop (saída DC ou USB-C)

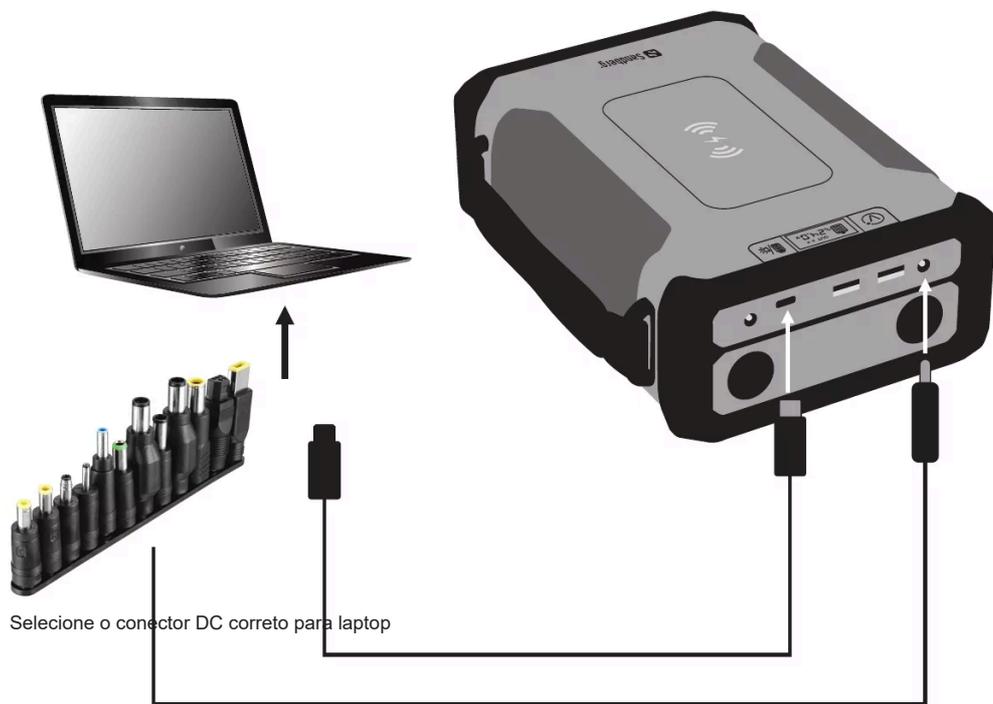

Carregar um laptop com cabo DC – observação importante

1. Escolha a ponta correta para caber na porta DC do seu laptop.
2. Defina a tensão correta no banco de potência:
Mantenha pressionado o botão até que o display comece a piscar.




Clique no botão curto para alternar entre Tensão 12V/16,5V/20V/24V.




3. Conecte o laptop e a carga será iniciada.
4. Depois de desconectar o laptop, você precisa definir a tensão na próxima vez.
Por segurança, sempre iniciará o ciclo na configuração mais baixa de 12V.

NOTA: Se você estiver em dúvida sobre qual tensão CC escolher, dê uma olhada na etiqueta do carregador CA do laptop.


Carregador sem fio

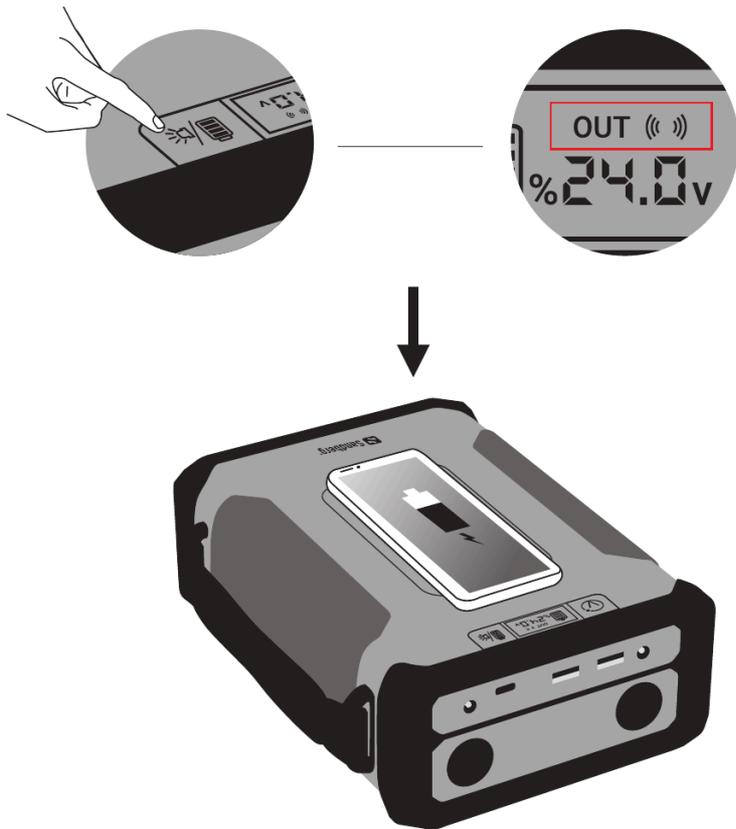

Lâmpada

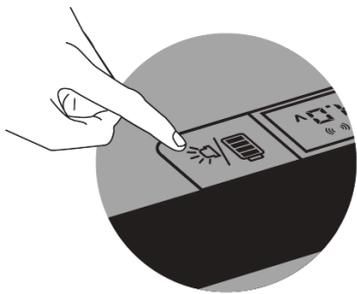


1. Pressione longamente

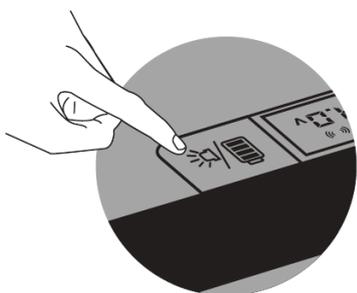


2. Pressione longamente



Lâmpada

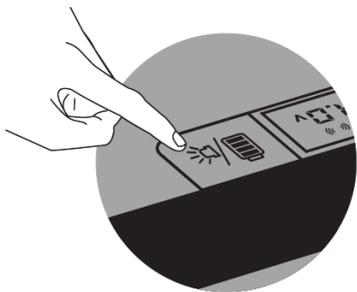

1. Pressione duas vezes

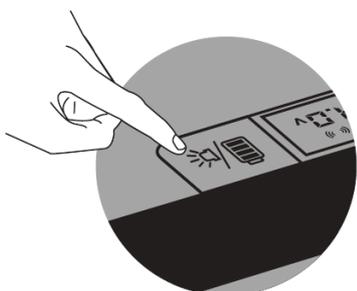

2. Pressione duas vezes



garantia

Há uma garantia de cinco anos para o seu produto Sandberg.

Leia os termos de garantia e registe o seu novo produto Sandberg em <https://www.sandberg.world/warranty>

5

Years
Warranty

 Sandberg®

Item no. 420-78

Survivor Powerbank 8in1 96000

Battery capacity: 96000 mAh (307.2 Wh)

Battery type: Lifepo4 battery cell (32700)

1 x DC-port input: 18-24V/4A (96W max)

1 x saída de porta DC: 12V/5A, 16,5V/4A, 20V/3,5A, 24V/3,5A (84W máx.)

2 x saída QC USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W máx.)

1 x USB-C PD in/out: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W max)

2 x Car Lighter Socket: 12V/15A (180W max)

1 x Wireless charger: 10W (max)

www.sandberg.pt

Sandberg A/S
Bregnerødvej 133D,
3460 Birkerød, Denmark



Made in China



Para obter informações sobre como lidar com lixo eletrônico, consulte <https://www.sandberg.world/weee>